


Tog-L-Loc[®]

Sheet Metal Joining System

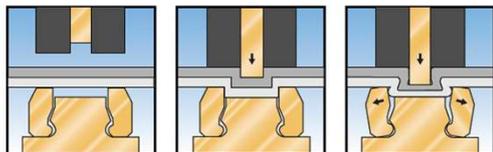

Clamps


Draws

Locks



Eigenschaften und Spezifikationen

- Antriebsart: 5,5 bar Druckluft
- Kraftherzeuger: Pneumohydraulik
- Presskraft: 45kN
- Krafthub: 8 mm
- Zustellhub: 92 mm
- Gesamthub: 100 mm
- Ausladung: 450 mm
- Rückhub über Arretierstift einstellbar (12,5mm - Schritte)
- Geeignet für Tog-L-Loc[®] Rundpunkt-; Lance-N-Loc[®] Balkenpunkt- und Oval-Loc[®] Werkzeuge
- Blechstärke max.: ca. 4 mm gesamt
- Zustellhub: über Handhebel
- Krafthub: über Fusspedal

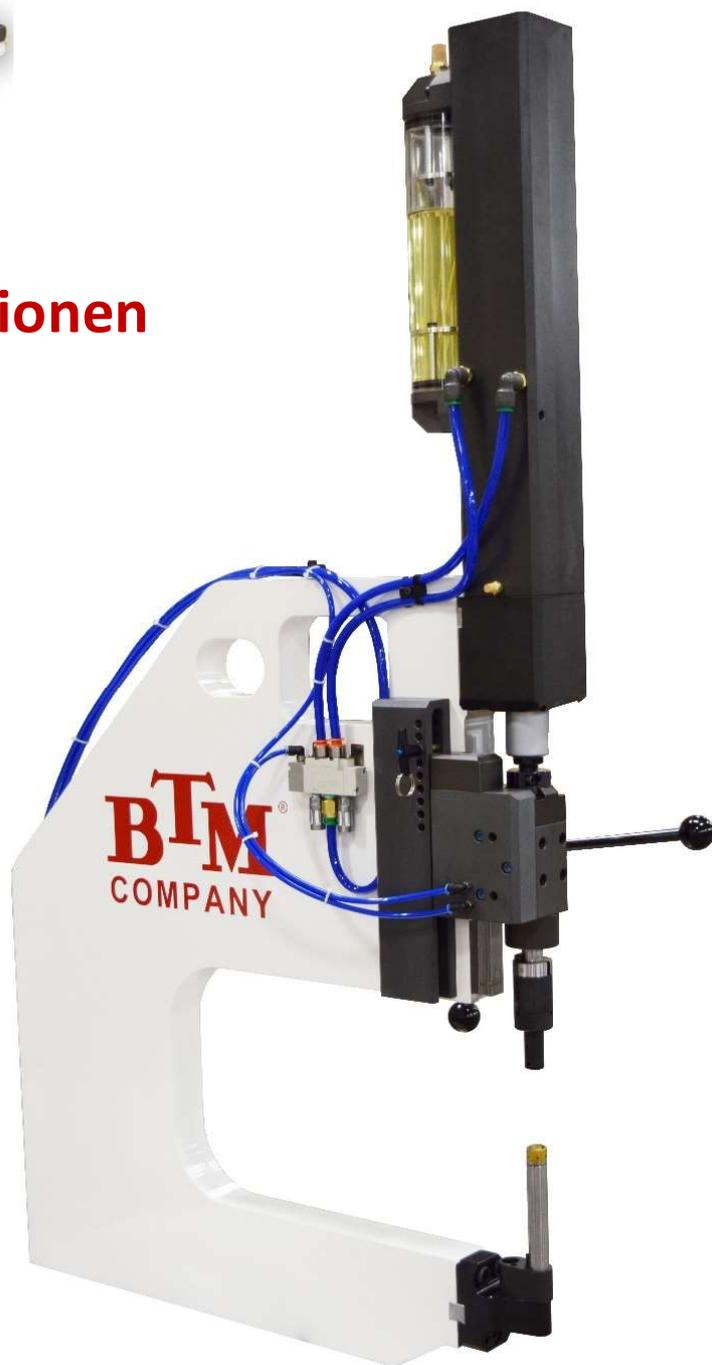

BTM [Europe] Blechverbindungstechnik GmbH

Nord: Handwerkerstraße 6, D-59597 Erwitte
Tel.: +49 (0) 2943-9790-0
www.btm-europe.de · info@btm-europe.de

Süd: Am Fuchsgraben 13, D-77880 Sasbach
Tel.: +49 (0) 7841-68136-0
www.btm-europe.de · info-sued@btm-europe.de

